


Stavební připravenost – křídlová brána (Ř.J. vlevo pohled ze zahrady)

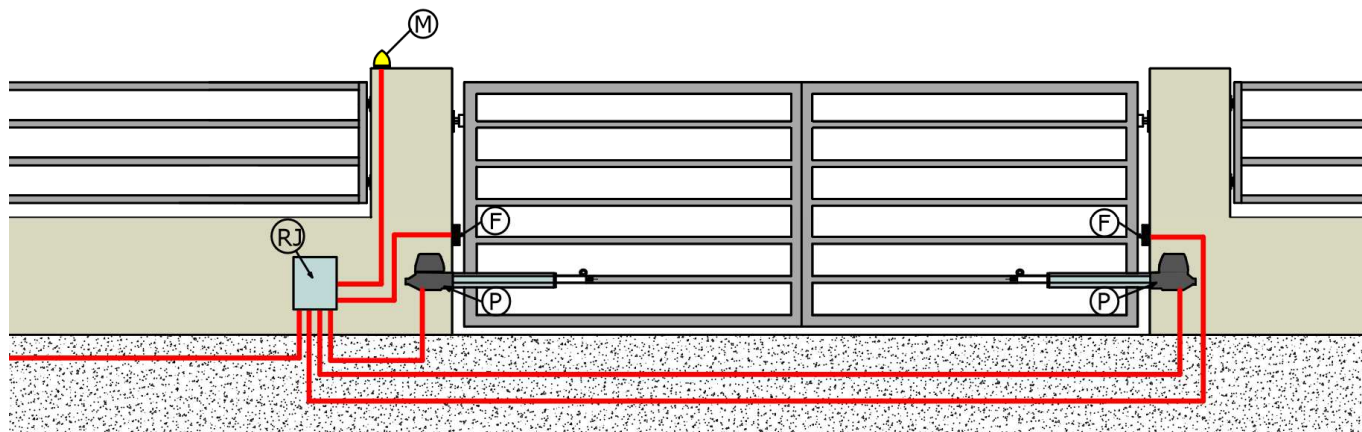


ŘJ – řídicí jednotka o rozměru š,v,h 180x250x90mm (**Přívodní kabel 230V CYKY 3x1,5**)

P – pohony, (**Přívodní kabely nejlépe gumové ohebné CGSG 4x0,75**).

F – fotobuňky (**kabel UTP 4x2x0,3**) osazený na sloupcích, ve výšce 400 až 600mm od vozovky.

M – maják je umístěný na viditelném místě (**kabel 2x0,5**).

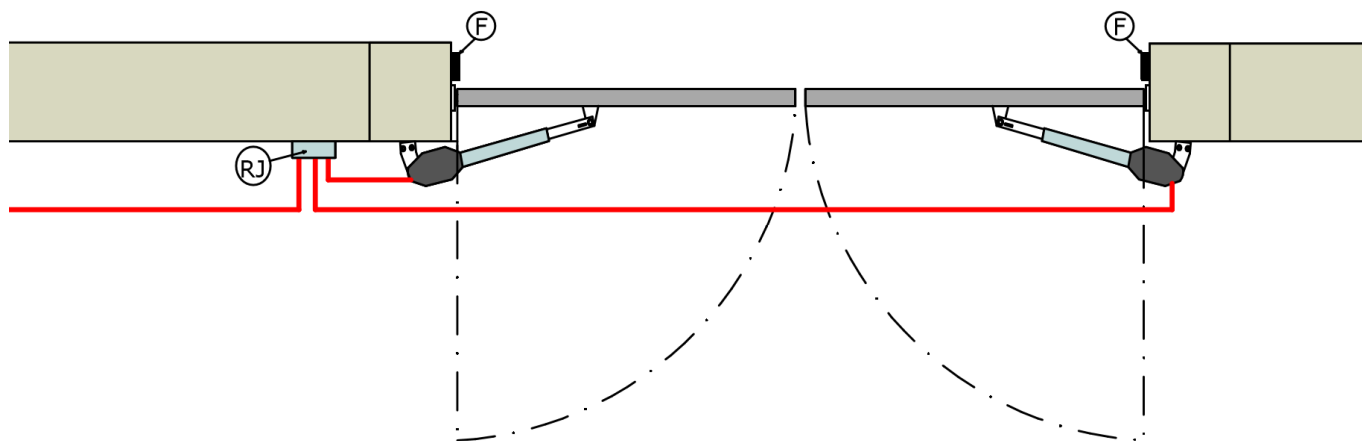

Kabeláže by měly být taženy v elektroinstalačních trubkách (husích krcích). Pro kabely tažené v oblasti vjezdu doporučujeme chráničku 40mm (červenou pro vyšší zatížení). Vyvedené kabely ze sloupků nechte s dostatečnou rezervou pro následné připojení alespoň 1m.