



Domovní a vchodové dveře ThermoPlus / ThermoPro

NOVINKA: Klasické motivy a individuální barevné kombinace





6	Dobré důvody pro značku Hörmann
10	Přehled programu
12	ThermoPlus
22	ThermoPro
32	Bezpečnostní výbava
34	Automatické zámky, prosklení, madla
36	Barvy a povrchy
40	Velikosti a montážní údaje
42	Výrobní program Hörmann

Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné.

U výrobků a detailů výbavy popsaných a vyobrazených v tomto katalogu se v závislosti na variantě výbavy zčásti jedná o nesériovou, speciální výbavu za příplatek. Na konkrétní výbavu dveří je třeba se zeptat partnera Hörmann s ohledem na aktuální ceník.

Popisy a vyobrazení, údaje o rozsahu dodávky, výbavě a barevném odstínu odpovídají okamžiku předání do tisku.
Změny a omyly vyhrazeny.

Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením.

◀ **Motiv 700** s povrchem Decograin zlatý dub, s bočními díly

Doma je nejlépe

Co je hezčí, než přijít po práci domů a užívat si rodiny? Společně se najíst, zahrát si hry nebo se dívat na televizi. Abyste si čas se svými nejdražšími užívali v pohodě, měli byste se doma vždy cítit dobře a bezpečně.

Domovní dveře Hörmann ThermoPlus a vchodové dveře ThermoPro vám umožní cítit se doma dobře. Neboť tyto vysoce kvalitní stavební prvky přesvědčují dobrými hodnotami tepelné izolace, spolehlivou bezpečnostní výbavou, velkým výběrem motivů a atraktivním poměrem cena / výkon. Na následujících stranách zcela určitě naleznete dveře Hörmann, které odpovídají vašim nárokům.





24



„K dobrému jménu je třeba se dopracovat.“


August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele firmy dostanete při nákupu výrobků značky Hörmann opravdovou kvalitu s obsáhlým know-how. Tento rodinný podnik má za sebou jako specialista na stavební prvky více než 80 let zkušeností a od samého počátku se pokládá za vašeho partnera pro výstavbu a modernizace. Ne nadarmo patří společnost Hörmann k nejúspěšnějším výrobcům v oboru domovních dveří v Evropě. To vám při koupi domovních a vchodových dveří Hörmann dává dobrý pocit.



1 Kvalitní výrobky z Německa

Konstrukci domovních dveří společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zlepšování detailů. Tak vznikají patenty a výhradní postavení na trhu. Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann.

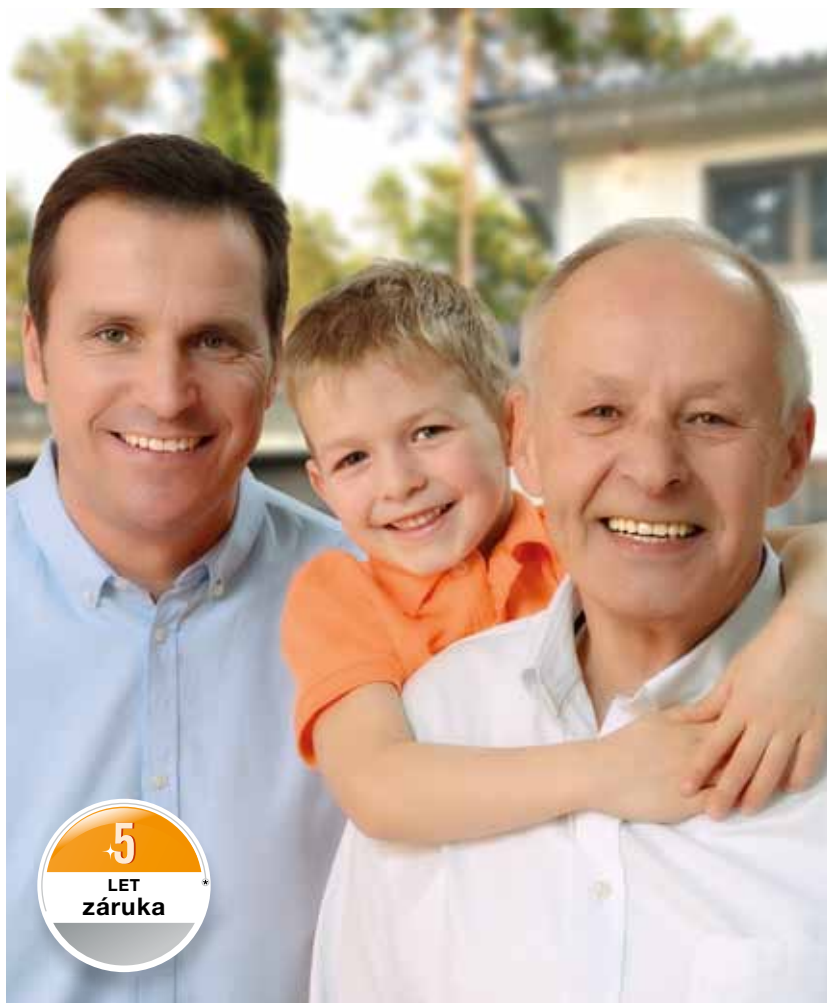

2 Domovní dveře pro několik generací

Jsme přesvědčeni o nekompromisní kvalitě našich výrobků. Proto u firmy Hörmann dostanete pětiletou záruku* na všechny ocelové a hliníkové domovní a vchodové dveře ThermoPlus / ThermoPro.

3 Pohled do budoucnosti

Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik více než 70 % své potřeby energie pokrývá z ekologické elektřiny a tento podíl neustále zvyšuje. Současně ročně ušetří mnoho tun CO₂ zavedením inteligentního a certifikovaného systému správy energie. A v neposlední řadě společnost Hörmann nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění.

* Podrobné záruční podmínky najdete na adrese: www.hormann.cz



4 Dveřní křídlo bez viditelného profilu křídla

Dveře ThermoPlus a ThermoPro vás zaujmou bez ohledu na to, jedná-li se o hlavní nebo vedlejší vchod. Tvarově krásné, zevnitř i zvenku celoplošné dveřní křídlo s uvnitř uloženým profilem splňuje výtvarné požadavky na vysoké úrovni. Vnitřní vzhled (obrázek na straně 32) ideálně ladí s vnitřními dveřmi vašeho obytného prostoru.

5 Vysoká úroveň tepelné izolace

Vchodové dveře ThermoPro s hodnotami U_D až $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ poskytují vašemu domovu dobrou tepelnou izolaci. Domovní dveře ThermoPlus s hodnotami U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ představují další plus k tepelné izolaci. Tak dlouhodobě šetříte energií a chráníte životní prostředí.



Rušivý vzhled dveří v důsledku viditelného profilu křídla u dveří jiných výrobců



6 Uzamknutí brání vzloupání

Ve vlastním domově byste se se svou rodinou měli cítit bezpečně. Proto jsou naše dveře ThermoPlus / ThermoPro standardně vybaveny vícebodovým zamykáním.

Abyste ještě zvýšili svou bezpečnost, dostanete mnoho dveřních motivů ThermoPro a všechny domovní dveře ThermoPlus (i s bočními díly a horními světlíky) na přání s bezpečnostní výbavou RC 2 brání vzloupání.

7 Bezpečné prosklení

Pokud jde o ochranu proti úrazům a vzloupání, splňují domovní dveře Hörmann nejvyšší nároky. Laminované bezpečnostní sklo (VSG) o tloušťce 8 mm na vnitřní straně izolačního prosklení zajišťuje maximální bezpečnost. Dojde-li k rozbití, zůstanou střepy spojeny a drží na vnitřní fólii, takže nebezpečí zranění střepinami je téměř vyloučeno.

Mimo to nabízí laminované bezpečnostní sklo vyšší ochranu proti vzloupání, protože je ztíženo prostrčení ruky.



Certifikovanou ochranu našich domovních a vchodových dveří proti vzloupání doporučují i policejní poradenská centra.

Ocel / hliníkové domovní dveře ThermoPlus

Dveřní křídlo

Vysoce kvalitní dveře ThermoPlus mají celoplošné ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm s profilem křídla uloženým uvnitř a v provedení s tlustou polodrážkou. Dveře, z vnitřní strany celoplošné, optimálně ladí s dřevěnými vnitřními dveřmi vašeho domova. Po celý život se tak můžete těšit ze stejného vzhledu dveří z různých materiálů.

Profil křídla

Plastový profil křídla nabízí lepší tepelnou izolaci díky přerušnému tepelnému mostu a vyšší stabilitu. Tím je dlouhodobě vyloučena deformace dveřního křídla.

Tepelná izolace

S koeficientem U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ jste s dveřmi ThermoPlus, pokud jde o tepelnou izolaci, nejlépe vybaveni a můžete dlouhodobě šetřit energií.

Ochrana proti vloupání


Všechny motivy domovních dveří ThermoPlus dostanete, i s bočními díly a horními světlíky, na přání s bezpečnostní výbavou RC 2. Zkouška byla provedena pro montáž s otvíráním ven i dovnitř.



Roundstyle (profil A3)

Zárubeň


Hliníkovou zárubeň s přerušným tepelným mostem o tloušťce 80 mm s polyuretanovou výplní dostanete v provedení Roundstyle nebo v pravoúhlém provedení.



Pravoúhlé provedení (profil A4)

Těsnění

Dveře ThermoPlus přesvědčují promyšlenými detaily: Například prahem s přerušným tepelným mostem z umělé hmoty a hliníku o výšce 20 mm s trojitou těsnicí rovinou pro lepší tepelnou izolaci.

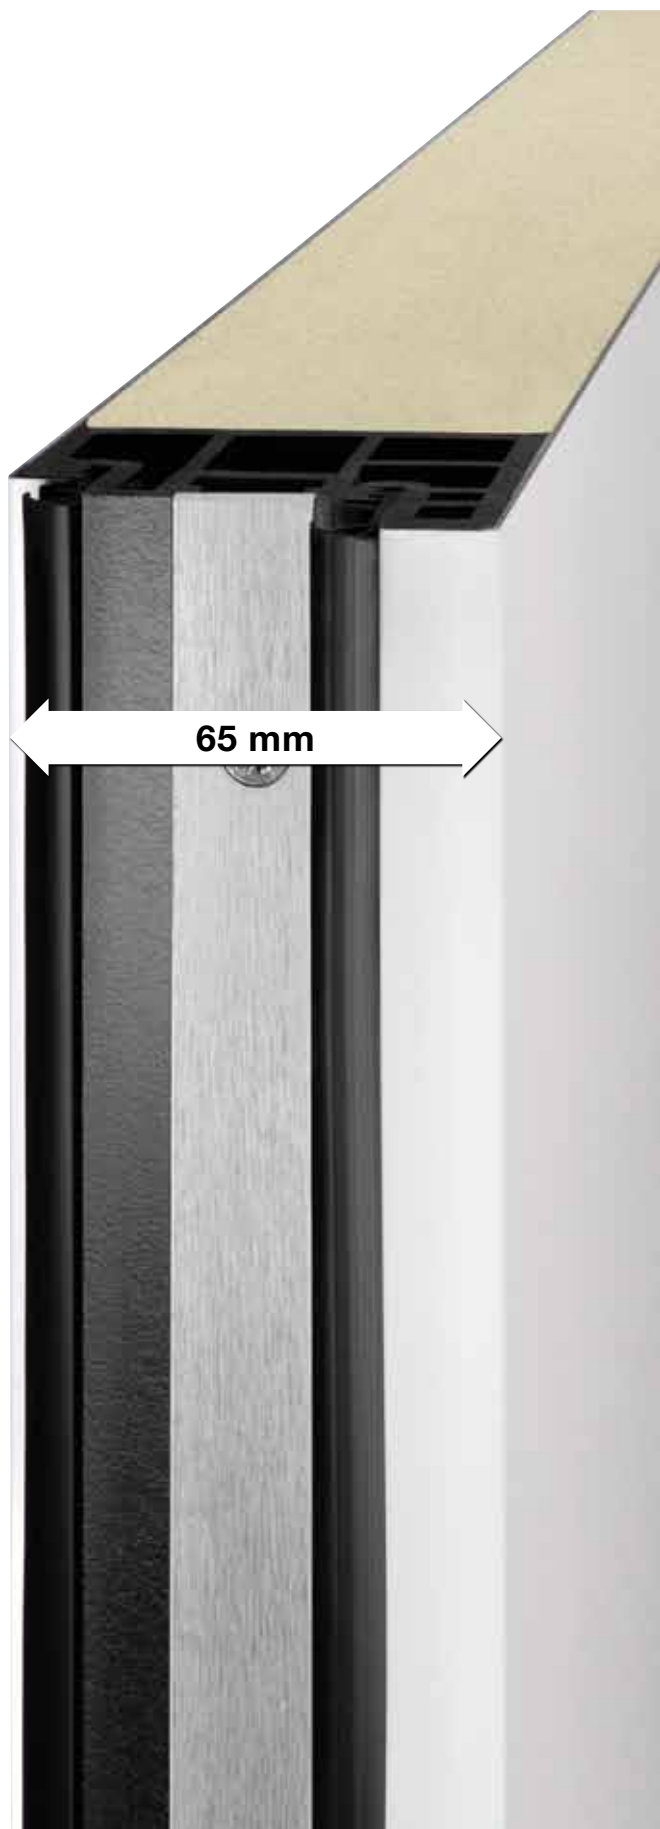

ThermoPlus

Hodnota U_D až
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Testováno ústavem IFT Rosenheim
Velikost dveří RAM 1230 × 2180 mm

Ocel / hliníkové vchodové dveře ThermoPro

Dveřní křídlo

Všechny dveře ThermoPro jsou zevnitř i zevně vybaveny celoplošným ocelovým dveřním křídlem o tloušťce 46 mm s profilem křídla uloženým uvnitř a v provedení s tlustou polodrážkou. Pro sladěný vzhled vnitřních stran vašich vchodových a interiérových dveří jsou dveře ThermoPro dodávány s celoplošným dveřním křídlem.

Profil křídla

Profil křídla z kompozitního materiálu má přerušovaný tepelný most a je velmi stabilní. Tím je dlouhodobě vyloučena deformace dveřního křídla.

Tepelná izolace


Díky dveřnímu křídlu vyplněnému polyuretanovou pěnou a přerušnému tepelnému mostu poskytují dveře ThermoPro vašemu domovu dobrou tepelnou izolaci s koeficientem U_D až $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Ochrana proti vloupání

Dveřní motivy ThermoPro TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 a 100 bez bočních dílů a horního světlíku dostanete na přání s bezpečnostní výbavou RC 2. Dveře jsou testovány pro montáž s otvíráním dovnitř.



Roundstyle (profil A1)



Pravouhlé provedení (profil A2)


Zárubeň

Hliníkovou zárubeň s přerušným tepelným mostem o tloušťce 60 mm dostanete v provedení Roundstyle nebo v pravouhlém provedení.



Těsnění

Tím šetříte drahocennou energii: Práh s přerušným tepelným mostem z hliníku a umělé hmoty o výšce 20 mm s dvojitou těsnicí rovinou snižuje tepelné ztráty. Ochranu před povětrnostními vlivy poskytuje doplňkové kartáčové těsnění v dolní části zárubně.

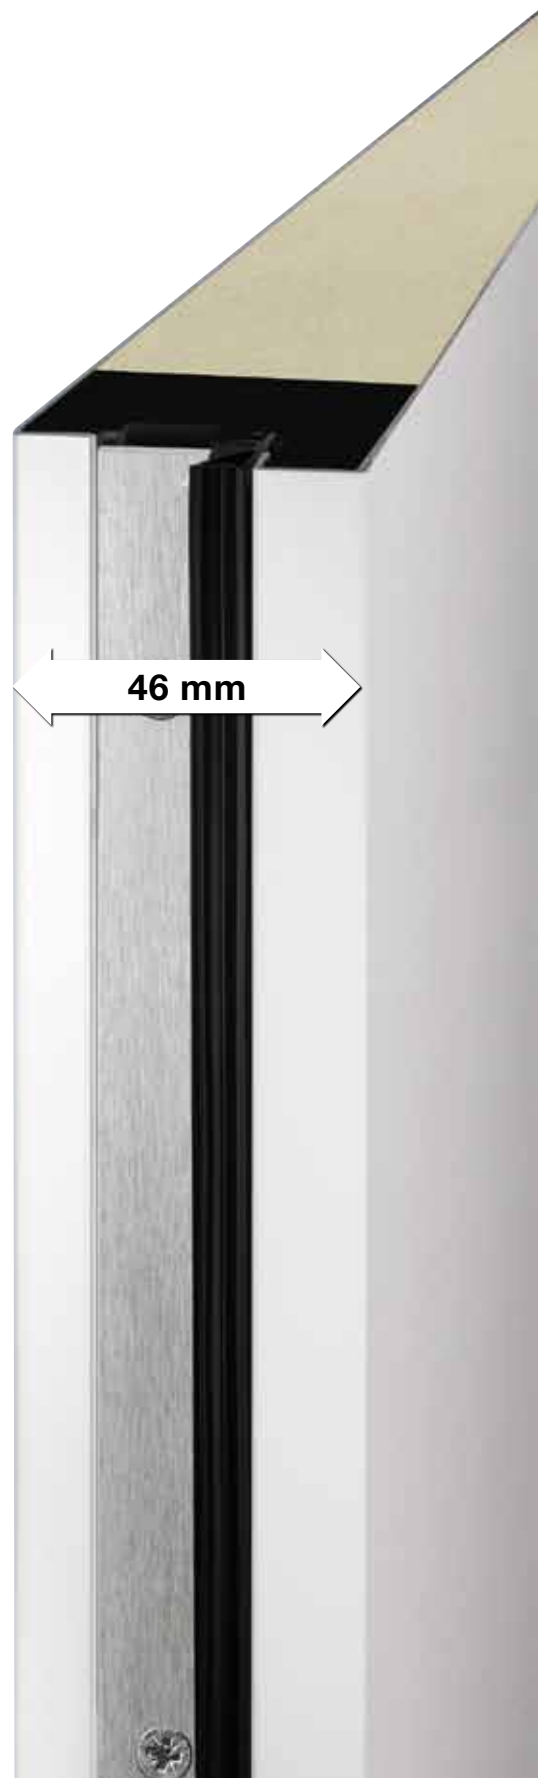

ThermoPro

Hodnota U_D až
 $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Testováno ústavem IFT Rosenheim
Velikost dveří RAM 1230 × 2180 mm



Domovní dveře pro srdečné uvítání

Hledáte-li pro vstup do svého domu kvalitní a opticky zajímavé dveře, vchodové dveře Hörmann ThermoPlus jsou tou správnou volbou. Celoplošné ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm s výplní polyuretanovou pěnou a s uvnitř uloženým profilem křídla z kompozitního materiálu zajišťují, že zima zůstane venku. S hodnotou U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ vykazují dveře ThermoPlus velmi dobrou tepelnou izolaci. Dveře jsou standardně vybaveny 5bodovým bezpečnostním zámkem, takže se doma můžete cítit bezpečně a jistě. Motivy ThermoPlus dostanete na přání s bezpečnostní výbavou RC 2 – abyste se doma cítili ještě lépe.

Vyberte si domovní dveře podle svého přání ze 13 atraktivních motivů a dopřejte jim individuální vzhled volbou jedné z našich 16 zvýhodněných barev a jednoho z 5 dekorů Decograin.

Designové vchodové dveře



Motiv 700

Obr.: Zvýhodněná barva šedý hliník RAL 9007
Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čírymi pruhy, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Motiv 750

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čírymi pruhy, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Motiv 800

Obr.: Decograin Titan Metallic CH 703
 Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, 4 obdélníková prosklení s rámem z ušlechtilé oceli: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $0,93 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Motiv 810

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, 3 obdélníková prosklení s čirým pruhem po obvodu a rámem z ušlechtilé oceli: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo

* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1230 x 2180 mm.



Tak pěkně vás uvítá domov



Motiv 850

Obr.: Decograin tmavý dub/ořech
Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, se zaobleným prosklením: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čírymi pruhy, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Motiv 900

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016
Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, se zaobleným prosklením: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čírymi pruhy, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo

◀ **Motiv 900** s povrchem Decograin Titan Metallic CH 703, s bočním dílem

* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1230 x 2180 mm.



Motiv 015

Obr.: Decograin Titan Metallic CH 703
s aplikacemi se vzhledem ušlechtilé oceli
Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové
výplni, volitelně s aplikacemi se vzhledem
ušlechtilé oceli, hodnota U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř
laminované bezpečnostní sklo

Zvolte stylové akcenty



Motiv 010

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, hodnota U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$.

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Motiv 515

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni s drážkami, hodnota U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo

Klasická elegance pro vstup do vašeho domu



Motiv 100 ■ NOVINKA

Obr.: Zvýhodněná barva mechová zeleň RAL 6005
Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, s 6 kazetovými poli, hodnota U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Motiv 410 ■ NOVINKA

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Motiv 430 ■ NOVINKA

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čírymi pruhy, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Motiv 450 ■ NOVINKA

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čírymi pruhy, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované, zevnitř laminované bezpečnostní sklo



Ať váš vchod upoutá kolemjdoucí

Dveře ThermoPro vám nabízejí vše, čím se dobré vchodové dveře vyznačují. S hodnotami U_D až $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ dosahují dveře ThermoPro dobrých kvalit, co se tepelné izolace týče. Díky standardně dodávanému 5bodovému bezpečnostnímu zámku jsou vchodové dveře ideálně vybaveny i z hlediska bezpečnosti. Některé motivy dostanete na přání s bezpečnostní výbavou RC 2 – abyste se doma cítili ještě lépe.

Svého favorita si můžete vybrat z 13 dveřních motivů. Zvolit můžete klasický i moderní vzhled. Pomocí barev, prosklení, bočních dílů a horních světlíků můžete svým dveřím Hörmann vtisknout zcela osobitý ráz.



Motiv 700

Obr.: Decograin Titan Metallic CH 703

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: trojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čírymi pruhy, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, Float opískované

Tak jednoduše můžete ukázat dobrý vkus



Motiv 750

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čirými pruhy, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, Float



Motiv 900

Obr.: Decograin zlatý dub

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, se zaobleným prosklením: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, uprostřed Float opískované s čirými pruhy, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, čiré, hodnota U_D až $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, Float

Nadčasová elegance pro váš domov



Motiv 010

Obr.: Zvýhodněná barva antracitová šed' RAL 7016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, hodnota U_D až $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$.

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo



Motiv 020

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré, hodnota U_D až $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré



Motiv 030

Obr.: Zvýhodněná barva okenní šed' RAL 7040
 Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré, hodnota U_D až $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré



Motiv 040

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, s kruhovým prosklením $\varnothing 300 \text{ mm}$: dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, ornamentální sklo 504, hodnota U_D až $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, ornamentální sklo 504

* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$.



Motiv 515 ■ NOVINKA

Obr.: Decograin Titan Metallic CH 703
s aplikacemi se vzhledem ušlechtilé oceli
Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové
výplni s drážkami, hodnota U_D až $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, zevnitř laminované
bezpečnostní sklo, čiré

S aplikacemi se vzhledem ušlechtilé oceli



Motiv 015

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni s drážkami, volitelně s aplikacemi se vzhledem ušlechtilé oceli, hodnota U_D až $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř laminované bezpečnostní sklo, čiré



Motiv 025

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná RAL 9016 s aplikacemi se vzhledem ušlechtilé oceli

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, volitelně s aplikacemi se vzhledem ušlechtilé oceli, průběžné prosklení: dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré, hodnota U_D až $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, Mastercarré

* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1230 x 2180 mm.



Motiv 100

Obr.: Zvýhodněná barva hlinitá hnědá RAL 8003
Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni,
s 6 kazetovými poli, hodnota U_D až 1,1 W/(m²·K)*

Boční díl s panelovou výplní

3 kazetová pole

Boční díl / horní světlík

Dvojité izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé
bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“

Pro milovníky venkovského stylu



Motiv 200

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami, hodnota U_D až $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl s panelovou výplní

3 kazetová pole

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“



Motiv 400

Obr.: Standardní barva provozně bílá hedvábně matná, RAL 9016

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami, hodnota U_D až $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Boční díl s panelovou výplní

1 kazetové pole a dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“

Boční díl / horní světlík

Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, prosklení „katedrála“

* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1230 x 2180 mm.

Je příjemné cítit se bezpečně



7

5bodový bezpečnostní zámek

Váš domov bude bezpečný: 2 kuželové otočné závory **4** se 2 doplňkovými bezpečnostními čepy **3** a 1 západkou zámku **2** zapadnou do uzavíracích plechů zárubně a dveře pevně přitáhnou. U dveří ThermoPlus je uzavírací plech nastavitelný tak, abyste mohli optimálně seřídít dveře. Se západkou softlock **1** se dveře zavírají velmi tiše.

7

5

6



7

4

Zajištění strany závěsů

Je krásné, když se člověk může doma cítit bezpečně. K tomu jsou dveře ThermoPro / ThermoPlus vybaveny na straně závěsů doplňkovým zajištěním a prakticky znemožňují vypáčení.

5 ThermoPro

se 3 bezpečnostními čepy

6 ThermoPlus

s průchozí bezpečnostní lištou z hliníku

7 Optimální nastavení pomocí třírozměrných válcových závěsů

Lehký chod dveří zaručují stabilní, dvoudílné, třírozměrně nastavitelné závěsy zajištěné kolíkem, s ozdobnými kryty se vzhledem ušlechtilé oceli.

8 Vnitřní klika

Každé dveře jsou standardně dodávány s tvarově krásnou vnitřní klikou z ušlechtilé oceli a rozetou zvenku.

9 Profilová cylindrická vložka

Standardně dodávána s 5 klíči. S nouzovou a výstražnou funkcí, tzn., že dveře se dají zavřít i tehdy, když je uvnitř zasunutý klíč.



Výbava podle přání

Automatické zámky

Otvírajte dveře s vícebodovým zamykáním jednoduše a pohodlně pomocí dálkového ovladače, snímače otisků prstů nebo transpondéru. Pak již nemusíte myslet na klíče.

1 Otvírání pomocí transpondéru

K otvírání pomocí transpondéru jsou domovní dveře vybaveny elektromechanickou profilovou cylindrickou vložkou. Podržíte-li transpondér před vložkou zámku, můžete dveře odemknout hlavicí.

2 Otvírání snímačem otisků prstů nebo dálkovým ovladačem

Při obsluze snímačem otisků prstů nebo dálkovým ovladačem se domovní dveře automaticky odemknou pomocí elektromotoru. Nyní stačí na dveře zatlačit.

Elektrický otvírač (bez obrázku)

Pomocí západky elektrického otvírače můžete dveře jednoduše otvírat spínačem v domě. Alternativně – například přes den – můžete přehodit západkovou páku, potom k otevření domovních dveří stačí lehký tlak zvenku.

Okapnice (bez obrázku)

Atraktivní vzhled a současně ochrana dveří: Okapnice v provozně bílé RAL 9016 k odvádění prudkého deště se dá jednoduše dodatečně namontovat.



Dálkový ovladač HSE 4 BS s černým strukturovaným povrchem a černými umělohmotnými kryty

Prosklení pro dveře



Motiv 700 / 750 / 800 / 810 / 850 / 900

Tyto motivy přesvědčují vzhledem, který téměř lícuje s plochou na vnitřní i venkovní straně. Zasklívací rám z ušlechtilé oceli podtrhuje celkový elegantní dojem. Přesvědčivé, pokud jde o úspory energie: trojitě izolační prosklení s vysokými hodnotami tepelné izolace.



Motiv 020 / 025 / 030 / 040

Tyto dveře jsou vybaveny dvojitým izolačním prosklením, které zaručuje vysokou tepelnou izolaci. Umělohmotný zasklívací rám „Roundstyle“ dodává dveřím moderní, harmonický celkový vzhled. U povrchů Decograin je zasklívací rám nalakován barvou ladící s povrchem.



Motiv 200 / 400

Oba motivy kazetových dveří se díky dokonale přizpůsobenému umělohmotnému zasklívacímu rámu „Profilstyle“ stanou stylovou vizitkou vašeho domova. Pokud jde o tepelnou izolaci, nabízí dvojitě izolační prosklení vše, co od kvalitních domovních dveří Hörmann očekáváte.

Prosklení pro boční díly a horní světlíky

U dveří ThermoPro dostanete boční díly a horní světlíky s dvojitým izolačním prosklením, u dveří ThermoPlus s trojitým izolačním prosklením.




Opískované
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Opískované
s čírymi pruhy
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Číré sklo
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Mastercarré
(ThermoPro)



Ornamentální sklo 504
(ThermoPro)



Prosklení „katedrála“
(ThermoPro)

Krásné madlo zdůrazňuje celkový dojem: Zvolte si madlo podle svých přání

Všechny dveře se standardně dodávají s vyobrazenými venkovními madly. Alternativně můžete zvolit jinou variantu madla (s úzkým štítkem ES 0 nebo širokým štítkem ES 1) z ušlechtilé oceli:



Sada klika/koule ES 0 / ES 1
(obrázek ES 1 – ušlechtilá ocel)



Sada klika/klika ES 0 / ES 1
(vyobrazeno ES 0 v provedení
z ušlechtilé oceli)

Najděte si svoji oblíbenou barvu

Dáváte přednost decentní okenní šedi nebo chcete přiznat barvu a použít odstín rubínově červená? Při ztvárnění barev vašich nových domovních dveří Hörmann ponecháváme vaši kreativitu naprostou volnost. Máte možnost volit mezi zvláště cenově výhodnou provozně bílou RAL 9016 a dalšími 16 zvýhodněnými barvami*. Venkovní i vnitřní strany vašich dveří ThermoPlus nebo ThermoPro mají vždy stejnou barvu. Jednoduše se obraťte na svého autorizovaného prodejce Hörmann.

Standardně v cenově výhodném odstínu provozně bílá




1


16 zvýhodněných barev*



2




3



4



5




6




7



8



9




10



11



12



13




14



15



16







17

- 1 RAL 9016 provozně bílá
- 2 RAL 9007 šedý hliník
- 3 RAL 9006 bílý hliník
- 4 RAL 9002 šedobílá
- 5 RAL 9001 krémově bílá
- 6 RAL 8028 terakotově hnědá
- 7 RAL 8003 hlinitá hnědá
- 8 RAL 7040 okenní šed'
- 9 RAL 7035 světle šedá
- 10 RAL 7016 antracitová šed'
- 11 RAL 6005 mechová zeleň
- 12 RAL 5014 holubí šed'
- 13 RAL 5010 hořcově modrá
- 14 RAL 3004 purpurově červená ■ **NOVINKA**
- 15 RAL 3003 rubínově červená
- 16 RAL 3000 ohnivě rudá
- 17 RAL 1015 světlá slonová kost

Do detailu přesvědčivý a elegantní

Povrch Decograin** se dodává ve čtyřech přírodních dřevěných dekorech a jednom dekore antracitové barvy s metalickým efektem. Vytlačené zvrásnění poskytuje do detailu věrný charakter dřeva.

5 dekorů Decograin**



- 1 Zlatý dub: středně hnědý, zlatožlutý dekor dubu
- 2 Tmavý dub/ořech: dekor dubu v ořechové barvě
- 3 Tmavý dub: intenzivně tmavý dekor dubu
- 4 Dub winchester: přírodně zbarvený sukovitý dekor dubu
- 5 Titan Metallic, CH 703: antracitová šed' s metalickým efektem

Věnujte prosím pozornost:

Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné. U dveří s tmavým povrchem je třeba se vyhnout orientaci ke slunci, protože zvýšené rozpínání materiálu může omezovat funkci dveří.

* Nedodává se pro motivy ThermoPlus 410, 430, 450

**Nedodává se pro motivy ThermoPlus 100, 410, 430, 450 a motivy ThermoPro 100, 200, 400. Zasklívací rám je u motivů ThermoPro 020, 025, 030, 040 barevně přizpůsoben.

Takto vstupu
do svého domu
dodáte zcela
individuální vzhled

U domovních a vchodových dveří ThermoPlus a ThermoPro dostanete dveřní křídlo a zárubeň v rozdílných barvách – zcela podle svých přání. Zkombinujte standardní barvu provozně bílá RAL 9016, 16 zvýhodněných barev nebo 5 dekorů Decograin tak, aby výsledek co nejlépe ladil s vaším domovem a stylem vašeho zařízení.

Dveřní křídlo a zárubeň v rozdílných barvách ■ **NOVINKA**



Zárubeň bílý hliník RAL 9006,
dveřní křídlo šedý hliník RAL 9007



Zárubeň Titan Metallic CH 703,
dveřní křídlo provozně bílá RAL 9016



Zárubeň bílý hliník RAL 9006,
dveřní křídlo Titan Metallic CH 703



Zárubeň antracitová šed RAL 7016,
dveřní křídlo purpurově červená RAL 3004

Dvoubarevné domovní dveře a boční díly ■ **NOVINKA**

Domovní dveře v harmonii s bílým interiérem

Opticky sladíte domovní dveře ThermoPlus s povrchem Decograin zlatý dub, tmavý dub / ořech nebo Titan Metallic CH 703 s vnitřní stranou svých bílých pokojových dveří. Všechny dveřní motivy dostanete s oblou zárubní v uvedených dekorech Decograin na vnitřní straně v barvě provozně bílá RAL 9016 – na přání rovněž s bočními díly ve stejné barevné kombinaci. Můžete se tak těšit z perfektní harmonie svých domovních a světlého interiéru.



Pohled z venku
na povrch Decograin



Pohled na povrch v provozně
bílé RAL 9016* zevnitř

Věnujte prosím pozornost:

Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné. U dveří s tmavým povrchem je třeba se vyhýbat orientaci ke slunci, protože zvýšené rozpínání materiálu může omezovat funkci dveří.

**Nedodává se pro motivy ThermoPlus 100, 410, 430, 450 a žádný z motivů ThermoPro.

Normované velikosti
ThermoPlus

Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Normované velikosti
ThermoPro


Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý rozměr zárubně
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Speciální velikosti
ThermoPlus / ThermoPro


Motivy	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
200	875 – 1100 × 1990 – 2186
010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 700, 750, 800, 810, 850, 900	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400, 410, 430, 450	875 – 1100 × 1875 – 2186

ThermoPlus


Varianty zárubní

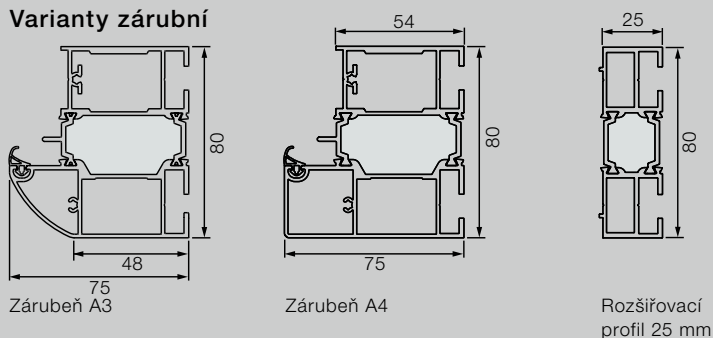


Vodorovný řez, dveře

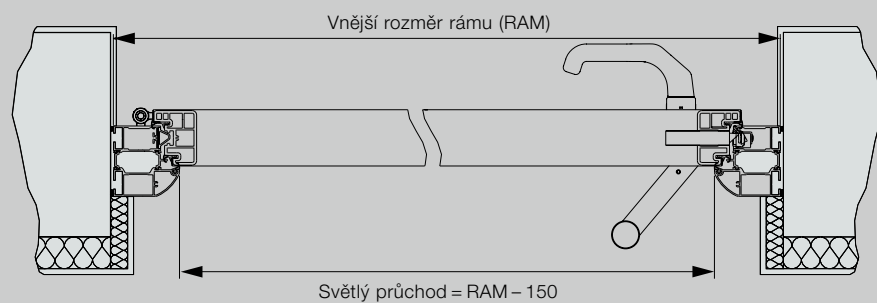

Vodorovný řez, boční díl

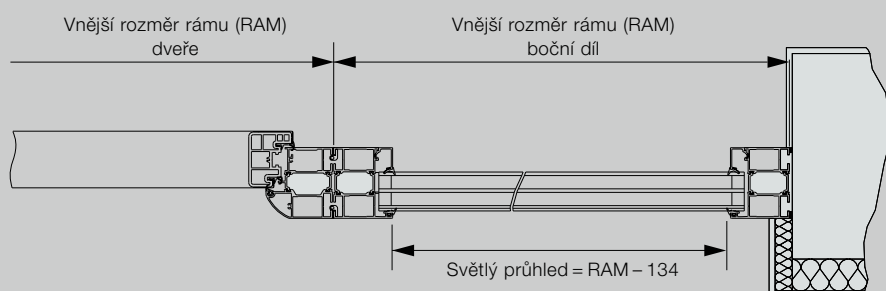

Svislý řez, dveře

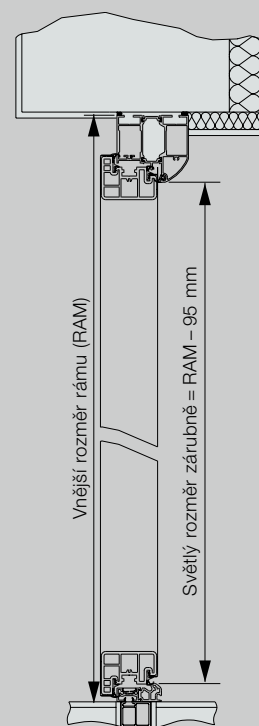

Všechny rozměry v mm

Boční díly, normované velikosti ThermoPlus / ThermoPro

Motivy	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
Skleněná výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	400 × 2100

Horní světlíky, normované velikosti ThermoPlus / ThermoPro

Motivy	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
Skleněná výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 900	875 – 2250 × 300 – 500


Boční díly, speciální velikosti ThermoPlus / ThermoPro

Motivy	Vnější rozměr rámu (objednací rozměr)
Skleněná výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	ThermoPro: 300 – 1000* × 1875 – 2250 ThermoPlus: 300 – 1000* × 1875 – 2250
Panelová výplň: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186


* od šířky 500 mm není možný horní světlík. Dveřní prvky s bočními díly nemají statickou funkci, statika musí být zajištěna tělesem stavby.

ThermoPro


Varianty zárubní

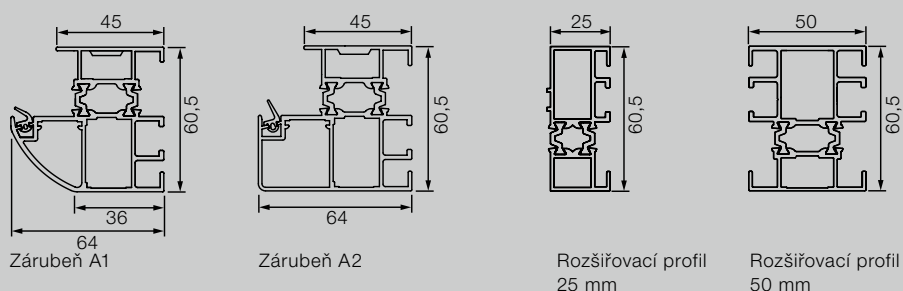


Vodorovný řez, dveře

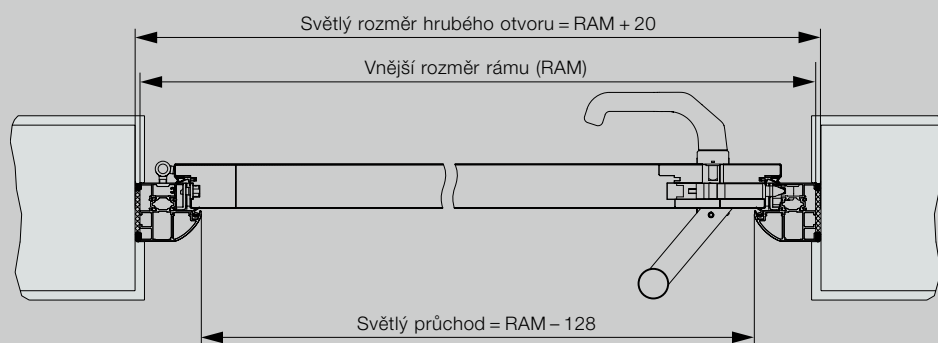

Svislý řez, dveře

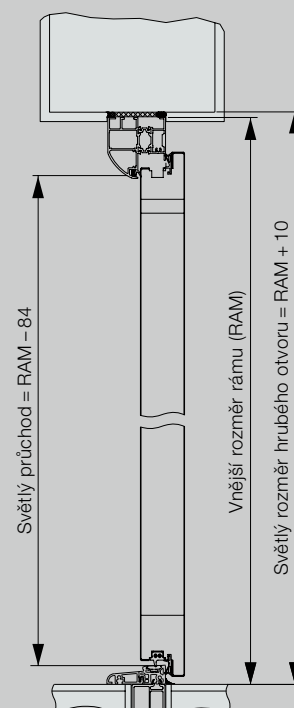

Vodorovný řez, boční díl

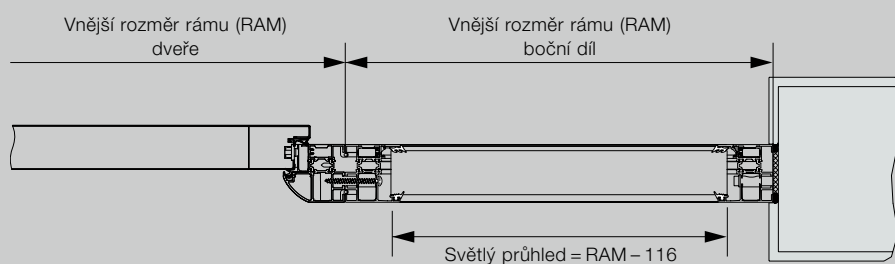

Všechny rozměry v mm



Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat. Pečlivě navzájem přizpůsobená řešení vám nabízejí v každé oblasti špičkové produkty s vysokou funkcí.

- **Garážová vrata**

Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

- **Pohony vrat / pohony dveří**

Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních prvků bránících vloupání díky pohonům Hörmann pro garáže a vjezdové brány. Využijte také přednosti a komfortu dveřních pohonů Hörmann ve svých obývacích prostorách.

- **Domovní dveře**

V našich rozsáhlých programech domovních dveří najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli potřeby a nároky.

- **Dřevěné vnitřní dveře**

Kvalitní dřevěné vnitřní dveře dodávají vašemu domovu mimořádnou útulnost a vytvářejí celkový harmonický vzhled vašich vlastních čtyř stěn.

- **Ocelové dveře**

Kvalitní dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

- **Zárubně**

Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby i rozšiřování a modernizaci.



Garážová vrata a pohony vrat



Dřevěné vnitřní dveře



Ocelové dveře

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtshausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY
PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE
ZÁRUBNĚ

Premium partner českého národního týmu

